

Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für Einweg-PET Flaschen # 10-23383

Fabrikat	KRONES, Zalkin, Videojet, Robopac
Leistung	32.000 Flaschen/h bei 1,5l PET Flasche
Mündung	PCO 28-1881 für Kunststoffschraubverschluss
Abfüllprodukt	Stilles Wasser, karbonisiertes Wasser, karbonisierte Softdrinks (17°C, 3,5 g/l Co2)
Gebinde	3x2 doppelbahrig
Palette	Europalette 1200x800mm
Steuerung	Siemens S7
Netzform	TNS, 400 V, 50 Hz
Verfügbarkeit	Februar 2023

MASCHINEN:

Blasmaschinen/Füller-Bloc

Blasmaschine

KRONES Contiform S24, Baujahr 2004/ Upgrade 2022,
Rundläufer mit 24 Blasstationen
Laufriichtung R-L, Heizmodul HZM13 mit 22 Heizkästen,
zentrale Gewindekühlung und luftgekühlte Kühlschilder,
Hauptkurve mit optimierter Zentralschmierung,
Luftreduzierung Enviro2
Stützsternloses Preformhandling, Karbonriemen,
Belastungsarme Ver-/ Entriegelungskurve
Rollensortierer, Preformeinlauf, Kühler
Kipper, Schütte, Preformförderer, Formen
KRONES Volumetic VODM-PET 5.040-140-113/ SV 15,
140 Füllventile, Teilung 113 mm, Neckhandling,
Fülleraußenabspritzung manuell, Maschinenschutz in
Schwenktürenauführung

MIT
OHNE
Füller

Verschließer

Zalkin Schraubverschließer mit 15 Verschlussköpfen,
System Pick & Place, Gewindeabspritzung

Füllhöhenkontrolle

KRONES Checkmat, mittels Infrarot – NEU

Etikettiermaschine

KRONES Canmatic 960-24, Baujahr 2001, Parallel-Beschickung, Laufrichtung links – rechts, vorgeschchnittene Papier Rundumetiketten

Datierung

Videojet 1620, Baujahr 2017, Tinte auf Flaschenschulter, montiert auf Flaschentransport

Verpackungsmaschine

KRONES Variopac Pro FS-70, Baujahr 2006, Laufrichtung rechts – links, Leistung 70 Takte/min
6-bahniger Einlauf, Folienschneid- und Schrumpfvorrichtung, für bedruckte Folie, Schrumpftunnel mit Netzgitterband, Einlaufbreite 700 mm, Abkühlgebläse

Palettierer

KRONES Pressant Universal 1N, Baujahr 2008, Leistung 180 Lagen/h, einbahniger Gebindezulauf, frequenzgesteuertes Hubwerk mit Servoantrieb, Vorgruppierung mit Rollenteppich, Reihenschieber, Angebauter Zwischenlageneinleger mit Führungsschiene, Lineare Lagenschemen auf Palette 1.200 x 800 mm und 1.200 x 1.000 mm möglich

Palettenstretcher

Robopac Helix HS-40, Baujahr 2008, Leistung 45 Paletten/h mit 20 Wicklungen, 4-Säulen Gestell mit Rotationsarm für eine Folienrolle, Vollgutniederhalter, Paletten-Aushubvorrichtung



Behälter-, Gebinde- und Palettentransport in kompakter Aufstellvariante










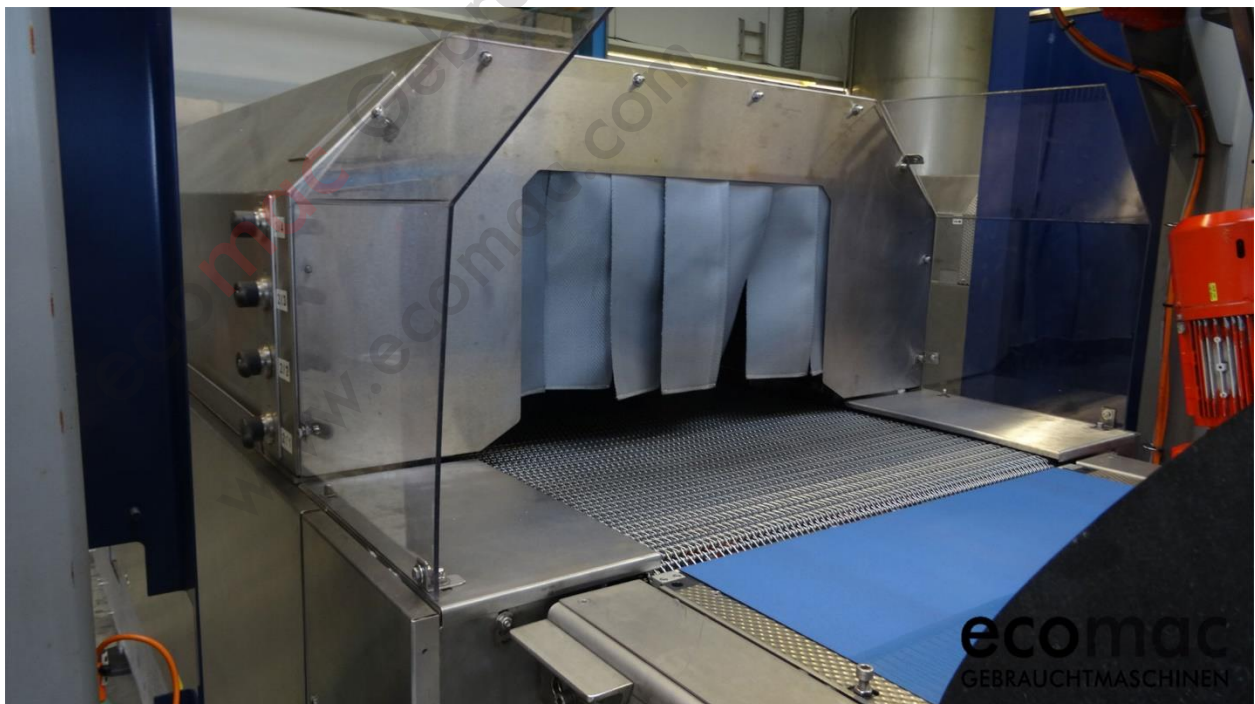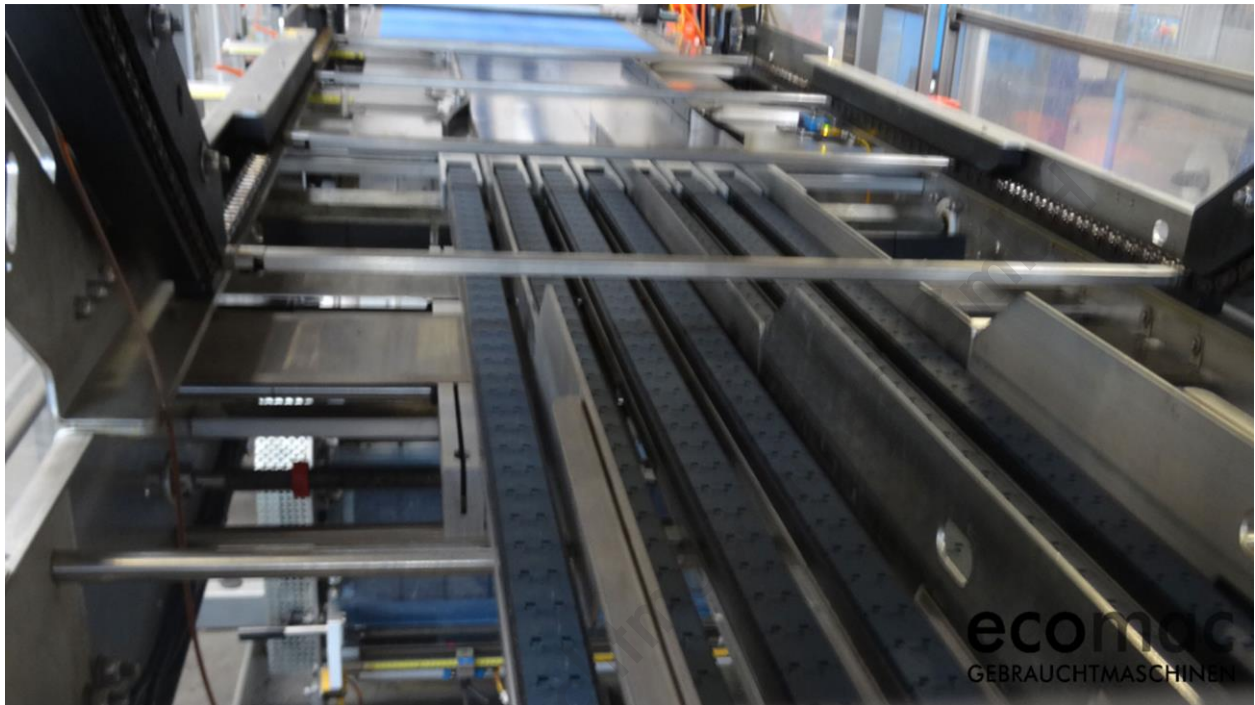

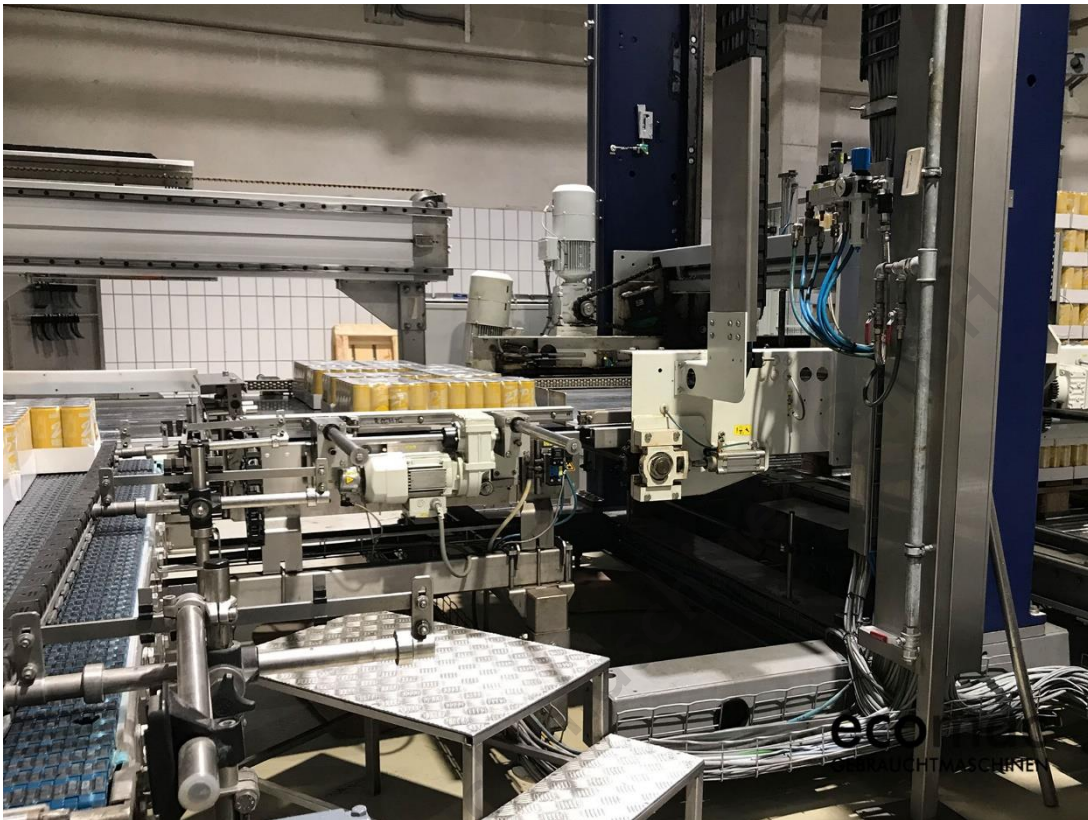



ecomac Gebrauchtmaschinen
www.ecomac.com